



KOMPAKTLADER S70



One Tough Animal®

S70 — TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten

Kipplast (ISO 14397-1)	686 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	343 kg
Förderleistung	37.00 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	20.7 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	9.8 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota / D1005-E4B-BC-3
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Leistung bei 2400 U/min	17.5 kW
Drehmoment bei 1425 U/min (SAE J1995 brutto)	62.8 Nm
Anzahl Zylinder	3
Verdrängung	1001 cm ³
Kraftstofftank	24.60 L

Gewichte

Betriebsgewicht	1268 kg
Transportgewicht	1109 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Seitliche Bewegung des rechten Lenkhebels

Fahrertrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

Standardmerkmale

Automatisch aktivierte Glühkerzen	Fahrerkabine ¹
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
BICS-Verriegelungssystem	Heck- und Dachfenster
Front-Zusatzhydraulik	Sicherheitsgurt
Gepolsterter Federsitz	Schutzbügel
Instrumente	Funkenfänger-Schalldämpfer
Hubarmsperre	CE-Zertifizierung
23 x 5,70-12, 4 Lagen, Schmalreifen	Garantie: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten	

1. Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471


Optionen

Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Rückfahralarm
23 x 8,50-12, 6 Lagen, Heavy Duty Reifen	

Umgebungsbedingungen

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	86 dB(A)
Fahrer LpA Unsicherheit	2.5
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	97 dB(A)
Geräuschpegel LWA Unsicherheit	
Körpervibration (ISO 2631-1)	1.29 ms ⁻²
Körpervibration Unsicherheit	
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.54 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration-Unsicherheit	

Abmessungen

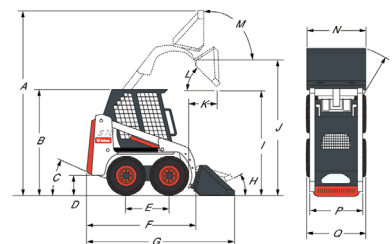

(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25.0°	(L)	34.0°
(D)	141.0 mm	(M)	97.0°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22.0°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

Anbaugeräte

Anbaudumper	Krafttrecken
Baumstumpffräsen	Nivellierrechen
Bodenfräsen	Palettengabeln, Standard
Bohrereinheiten	Palettengabel-Zubehör
Erdböhrer	Planierschilde
Erdböhrer-Zubehör	Schwenkbesen
Erdschaufeln	Universalgabeln
Greifer, universal	Universalschaufel
Hämmer	Wurzelgreifer
Kehrschaufeln	Zubehör Hydraulikhammer

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Technische Daten für Ihre jeweiligen Bobcat-Ausrüstungen sind je nach normalen Variationen in Konstruktion, Herstellung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren verschieden. Bilder von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.



Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, die es mit Stolz an Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert anbietet. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bobcat Company in den Vereinigten Staaten und in verschiedenen anderen Ländern. ©2019 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.



Bobcat®

www.bobcat.com

