



FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

TELESKOPEN

TL-Reihe

© Europa











(

UNSERE MISSION

Mit unseren Maschinen und Geräten arbeiten Fahrer effizienter und produktiver, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen und in den schwierigsten Situationen. Was auch immer unsere Kunden wollen, wir finden einen Weg.

(







EINFÜHRUNG



DIE GESCHICHTE VON BOBCAT

Im Jahr 1958 brachte die Melroe Manufacturing Company einen Frontlader in Kompaktausführung auf den Markt - den Vorgänger des M400, des ersten echten Kompaktladers weltweit. Bald darauf übernahm das Unternehmen die inzwischen weltbekannte Marke Bobcat. Ihr Erfolg legte den Grundstein für die Entwicklung der Kompaktmaschinenindustrie wie wir sie heute kennen.



▶ KOMPETENZZENTRUM IN PONTCHÂTEAU, FRANKFREICH

Alle Bobcat-Teleskoplader werden in unserem Kompetenzzentrum, einem ISO 9001-zertifizierten Werk, nach höchsten Bobcat-Qualitätsstandards produziert.



BOBCAT HEUTE

In den neuen Maschinen der R-Serie von Bobcat stecken mehr als 60 Erfahrung in der Entwicklung von die für noch mehr Komfort und Produktivität beiträgt.



Teleskopen 3



PRODUKTIVITÄT TRIFFT AUF ÜBERLEGENEN KOMFORT

▶ IHR NEUER KOLLEGE STELLT SICH VOR

Diese Maschine hat alles: Komfort für angenehme Arbeitstage, herausragende Produktivität und Zuverlässigkeit, intelligente Funktionen, robuste Bauweise, intuitive Bedienung sowie



*Gültig für die AGRI-Pack-Version



► ERSTKLASSIGER ARBEITSPLATZ

Die völlig neu gestaltete Fahrerkabine ist geräumig und ganz auf Komfort ausgelegt – Sitz mit dynamischer Federung und beheizte/gekühlte Staufächer.

S.



► INTUITIVER, KOMFORTABLER BETRIEB

In der durchdachten Kabine mit farbcodierten Bedienelementen und dem ergonomisch verbesserten All-in-one-Joystick.

5. 7

4







EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT

Mit imponierenden . Auslegergeschwindigkeiten und intelligenten Funktionen arbeiten Sie schneller und können Ihr Geschäft ausbauen. **S.** 8



VON HAUS AUS STABIL

Schwere Lasten lassen sich einfach und sicher handhaben, während die Maschine fest auf dem Boden steht.

S. 8





(

•

ERSTKLASSIGES BENUTZERERLEBNIS



▶ 360°-SICHT

Am Einsatzort alles im Blick – dank vollverglaster Kabine, dünnen Dachschutzstreben, abgeschrägter Motorhaube und niedrigem Dashboard. Bis zu acht LED-Arbeitsscheinwerfer speichern die letzte Konfiguration. Der elektrische Spiegel ist mit Enteisungsfunktion ausgestattet.

PALL-IN-ONE-SMART-JOYSTICK

An der Armlehne des Sitzes montiert (verfügbar für die großen Modelle). Er steuert den Ausleger und die Geschwindigkeit und Richtung der Maschine, schüttelt die Schaufel, bringt die Anbaugeräte in Schwimmstellung und bedient die Greifautomatik-Funktion.



bcal C

INTUITIVER, KOMFORTABLER BETRIEB

Die Bedienelemente sind schnell zur Hand und dank ihrer intuitiven Anordnung und farblichen Codierung gut zu finden. Einzelne Elemente sind beleuchtet und verwenden dieselbe Farbcodierung, die auch im Dunkeln gleich bleibt.

▶ INTERAKTIVES DISPLAY

Informationen werden auf einem interaktiven 7-Zoll-Touchscreen* mit integriertem Radio und einer Telefonseite übersichtlich angezeigt. Die Manövrierbarkeit wird durch die beim Rückwärtsfahren eingeblendete Rückfahrkamera noch einfacher und sicherer.


*Für den TL25.60 AGRI ist nur ein 5-Zoll-Display erhältlich



(

SCHNELLREINIGUNGFUNKTION


Alle Fenster sind in Sekundenschnelle sauber. Alle Scheibenwischer und -wascher werden mit einem einzigen Tastendruck aktiviert.

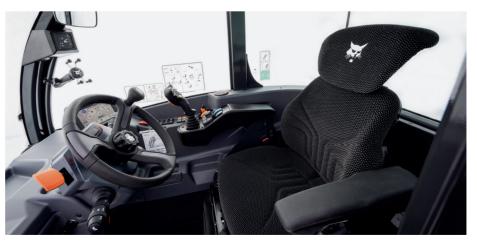

EINFACHER ZUGANG ZUR KABINE

Eine weit öffnende Tür, eine einzelne Stufe, viele Griffe und der ungehinderte Zugang zum neuen Grammer Maximo-Luftsitz machen das Ein- und Aussteigen sehr beguem.

ZUGESCHNITTEN AUF DIE LANDWIRTSCHAFT

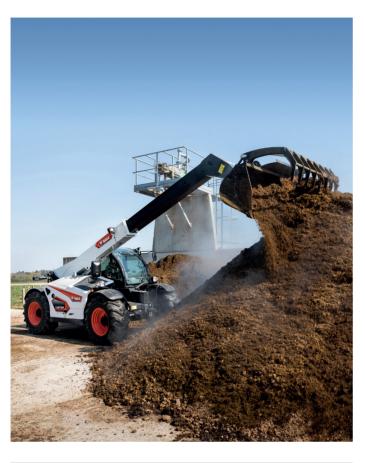



▶ MEHR EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT

Mit den branchenweit besten Auslegergeschwindigkeiten, dem leistungsstarken Getriebe und den automatisierten Auslegerbewegungen geht die Arbeit insgesamt schneller und effizienter von der Hand.

VERTRAUEN ERWECKENDE STABILITÄT

Das Zusammenspiel aus guter Ausbalancierung, niedrigem Schwerpunkt, schwerem Gegengewicht und langem Radstand sorgt für die nötige Stabilität, schwere Lasten in jeder Höhe sicher und mühelos zu bewegen.





INTELLIGENTER UND SCHNELLER





(

AUTOMATISIERTE AUSLEGERFUNKTIONEN

Rüttelbewegung der Schaufel Die Position des Joysticks bestimmt die Rüttelbewegung der Schaufel:

- NEUTRAL: Durch Schütteln wird die Schaufel allmählich geleert;
- LINKS: Durch Ankippen wird das Material in der Schaufel besser verteilt;
- RECHTS: Durch Abkippen wird klebriges Material von der Schaufel entfernt.

Max. Hubwinkel

Durch Festlegen des maximalen Auslegerwinkels werden Kollisionen in Gebäuden mit niedriger Decke verhindert.

Zum Boden

Den Winkel des eingefahrenen Auslegers festlegen. Beim manuellen Absenken wird der Ausleger automatisch eingefahren, bis die gespeicherte Position erreicht ist. So lassen sich Schäden am Anbaugerät und Untergrund vermeiden.

RUHIG ODER DYNAMISCH

Im schnell umschaltbaren dynamischen Antriebsmodus laufen die Bobcat-Teleskopen der R-Serie zur Höchstform auf: schnelleres Schalten in alle Gänge sowie schnellere Beschleunigungs- und Bremsphasen sorgen für mehr Produktivität.

FLEX-ANTRIEB

Im Antriebsmodus FLEX bietet der Handgashebel eine neue Fahrdimension - die Vorwärtsgeschwindigkeit lässt sich unabhängig von der Motordrehzahl steuern. Dadurch können Sie ein neues Maß an Effizienz und Präzision erreichen!









LANGE LEBENSDAUER

RUNDUM ROBUST

Eine Maschine, auf die Sie sich tagein, tagaus verlassen können. Dafür sorgen ein robuster Ausleger und der für Bobcat-Lader charakteristische geschweißte Kastenrahmen mit Bodenplatte zum Schutz aller wichtiger Komponenten.

▶ RIGOROSE QUALITÄTSPRÜFUNG

Jede Maschine durchläuft vor der Auslieferung ein strenges und umfangreiches Testverfahren mit behördlichen Prüfungen, Überprüfung der Leistungseinhaltung, Qualitätsinspektionen und Tests aller Maschinenfunktionen.



Einfacher Zugang zum gesamten Motorraum



Geschützte Bodenplatte



Gebläse mit Richtungsumkehr, manuell oder automatisch







KEINE ZEIT FÜR AUSFÄLLE. TAGAUS, TAGEIN IM EINSATZ, SELBST UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN.



MACHINE IO

Dank des Bobcat® Machine IQ-Telematiksystems können Sie Ihren Fuhrpark ganz einfach von jedem Ort aus steuern.

- · GPS-Standort und -Verlauf
- Benachrichtigungen über Fehlercodes
- Planmäßige Wartung
- Kraftstoffpegel und -verbrauch



▶ DREI JAHRE HERSTELLERGEWÄHRLEISTUNG SERIENMÄSSIG

Die Bobcat-Teleskopen haben inzwischen ein Qualitätsniveau erreicht, das Bobcat Company durch Standardgewährleistung von drei Jahren (oder 3 000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintrifft) anbietet.



BOBCARE PM

Voraussetzung für lange Maschinenlaufzeiten ist eine sorgfältige Wartungsplanung. die vor unerwarteten Reparaturkosten und Ausfällen schützt. Sie können sich voll und ganz auf Ihre Maschine verlassen.

- Vermeidung von größeren Reparaturen und Komplettausfällen
- Weniger Ausfallzeiten, mehr Produktivität und höhere Rentabilität



▶ ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG MIT PROTECTION PLUS®

Mit Protection Plus® gehen Sie auf Nummer sicher. Die erweiterte Gewährleistung bietet denselben Schutz wie die Standardgewährleistung, kann jedoch entsprechend den Anforderungen und Erwartungen der Kunden mit verschiedenen Laufzeiten und Betriebsstunden pro Jahr abgeschlossen werden. Insgesamt können Sie bis zu 5 Jahre bzw. 6 000 Motorbetriebsstunden vom Gewährleistungsschutz profitieren. Und Protection Plus® ist übertragbar — ein klarer Vorteil für den Wiederverkaufswert Ihrer Maschine.









SORTIMENT





SUPERKOMPAKT

NOMPAKTHEIT VOM FEINSTEN

Beste Leistung auf beengtem Raum.

- Gesamtbreite von nur 1 832 mm und Höhe von 1 930 mm
- Hubkraft von bis zu 2,5 t und 6 m
- Dieselbe geräumige Kabine wie bei den größeren Modellen für maximalen Komfort
- Beeindruckender Wenderadius für hervorragende Manövrierfähigkeit

KOMPAKT

► LEISTUNGSSTARK UND TROTZDEM KOMPAKT

Ideale Kombination aus kompakten Abmessungen und Leistung


- Schmaler Rahmen von 2,1 m
- Hubkraft von bis zu 3 t und 6,8 m
- Gesamthöhe der Maschine zwischen 2 140 mm bis 2 375 mm bei Kombination von niedrig/hoch montierter Kabine mit 20"/24" Reifen









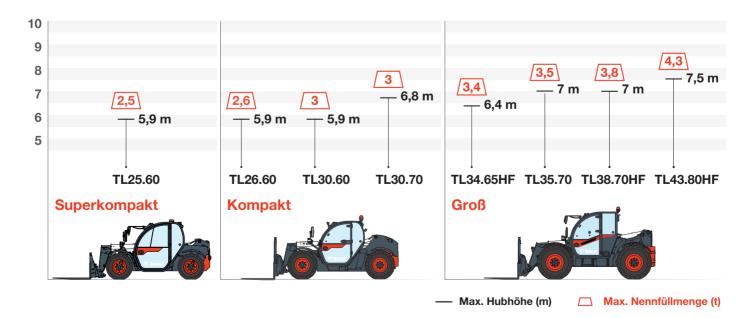

•

AGRI-PACKS FÜR SUPERKOMPAKT

AGRI-PACKS			
AGR	*	**	AAA
LEISTUNGSDATEN			
Bob-Tach™-Anbaurahmen mit mechanischer Anbaugeräteverriegelung	✓	√	-
Bob-Tach™-Anbaurahmen mit hydraulischer Verriegelung (Auslegerkabelbaum erforderlich)	•	•	√
Quick-Tach-Anbaurahmen mit mechanischer Anbaugeräteverriegelung	•	•	•
Quick-Tach-Anbaurahmen mit hydraulischer Verriegelung (Auslegerkabelbaum erforderlich)	•	•	•
Vordere Zusatzhydraulik ohne Auslegerkabelbaum	✓	-	-
Vordere Zusatzhydraulik & Auslegerkabelbaum und Bedienelemente in Kabine	•	√	✓
Ausleger-Schwimmsteuerung (Smart-Joystick erforderlich)	•	•	-
Auslegerfederung und Schwimmstellung (Smart-Joystick erforderlich)	•	•	✓
Gebläse mit Richtungsumkehr, manuell oder automatisch	✓	✓	✓
LEUCHTEN			
Halogen-Arbeitsscheinwerfer auf der Kabine (2 vorn + 1 hinten)	✓	✓	-
Halogen-Arbeitsscheinwerfer am Ausleger (×2)	•	✓	-
LED-Arbeitsscheinwerfer (3 auf dem Kabinendach, 2 am Ausleger)	•	•	✓
LED-Arbeitsscheinwerfer an rechter Spiegelhalterung (\times 2) (nur mit Cab+ AGRI)	•	•	•
Kompakte, magnetische LED-Rundum-Kennleuchte	•	•	•
Licht für Nummernschild	✓	✓	✓
SICHERHEIT			
Standard-Rückfahralarm	✓	-	_
Rückfahralarm "weißes Rauschen"	•	✓	✓
REIFEN, FAHRT UND ABSCHPLEPPEN			
$Standardbereifung - 4 \times 12 16.5 \text{" (Universal)}$	✓	✓	√
Rückspiegel	•	✓	✓
Getriebe 25–30 km/h (je nach Auswahl der Bereifung)	✓	✓	√

AGRI-PACKS			
AGIT!	*	**	अंत्रेज
KABINE			
Luftgefederter Sitz	✓	✓	✓
Heizung und Belüftung	✓	-	-
Klimaanlage (Heiz-Klima-System)	•	✓	✓
Standard-Joystick	✓	-	-
Standard-Joystick und VNR-Hebel	•	✓	-
Smart-Joystick	•	•	-
Smart-Joystick und VNR-Hebel	•	•	✓
5-Zoll-Standarddisplay mit Lautsprecher	✓	-	-
5-Zoll-Standarddisplay mit Bluetooth-Radio, Mikrofon und Lautsprecher	•	✓	✓
Handgas und Flex-Antrieb	•	•	✓
Rückfahr-Videokamera	•	•	•
Becherhalter	•	•	✓
Elektrischer Spiegel mit Enteisung an rechter Seite (verfügbar nur mit Cab+ AGRI)	•	•	•
Cab+ (Smartphone-Halter, Sonnenblende, feste Armlehne, neig- und ausziehbare Lenksäule, PVC-Dokumentenhalter)	✓	-	-
Cab+ AGRI (Kabine+, Deluxe-Lenkrad, Schlüsselanhänger, dreipolige Steckdose, vier Lenkmodi (Zweirad/Allrad/ Hundegang/Teilhundegang), Funktionen und Tastenfeld für Arbeitsscheinwerfer)	•	✓	✓
VERSCHIEDENES			
Werkzeugkasten	•	•	✓
Staubschutz an Ausleger	•	•	•
Einfache Schmierung	•	✓	✓

√ = Standard / • = Optional / - = Nicht verfügbar



Wisch-/Waschanlage Seitenfenster



VNR-Hebel



Werkzeugkasten



Staubschutz an Ausleger



Elektrischer Spiegel mit Enteisung an rechter Seite



Rückfahr-Videokamera



Handgas und Flex-Antrieb



Hydraulische Verriegelung Anbaugerät mit spezieller Zusatzhydraulikleitung



LED-Straßenpaket:

- Fahrscheinwerfer
- Rundum-Kennleuchte
- Rückfahrleuchte



5-Zoll-Standarddisplay mit Bluetooth-Radio, Mikrofon und Lautsprecher



7-Zoll-Touch-Display (integriertes Bluetooth-Radio mit Mikrofon und Job Manager)



Smart-Joystick



1

AGRI-PACKS FÜR KOMPAKT UND GROSS

AG	/R/	*	**	र्मा	***
	TUNGSDATEN				
C&L	Quick-Tach-Anbaurahmen mit mechanischer Anbaugeräteverriegelung	✓	✓	-	-
C&L	Quick-Tach-Anbaurahmen mit hydraulischer Anbaugeräteverriegelung	•	•	√	√
C&L	Auslegerverkabelung und Bedienelemente in der Kabine	•	✓	√	✓
C&L	Automatische Auslegerfederung	•	✓	✓	✓
C&L	Automatische Auslegerfederung und Schwimmstellung (Smart-Joystick erforderlich)	•	•	✓	✓
C&L	Gebläse mit Richtungsumkehr, manuell oder automatisch	✓	✓	√	✓
LEUC	HTEN				
C&L	4 Halogen-Arbeitsscheinwerfer	✓	_	-	_
C&L	6 Halogen-Arbeitsscheinwerfer	•	✓	-	-
C&L	6 LED-Arbeitsscheinwerfer	•	•	√	√
C&L	LED-Arbeitsscheinwerfer an rechter Spiegelhalterung (×2) (nur mit Kabine+ AGRI)		•	•	✓
C&L	Halogen-Fahrscheinwerfer und Kennleuchte	✓	✓	✓	-
C&L	LED-Straßenpaket (Fahrscheinwerfer + Rundum-Kennleuchte + Rückfahrleuchte)	•	•	•	✓
SICH	ERHEIT				
C&L	Standard-Rückfahralarm	✓	-	-	-
C&L	Rückfahralarm "weißes Rauschen"	•	✓	✓	✓
REIF	EN, FAHRT UND ABSCHPLEPPEN				
С	Stahlgürtel-Radialreifen Alliance 400/70 R20 A580	✓	√	√	√
L	Stahlgürtel-Radialreifen Alliance 460/70 R24 A580	✓	✓	✓	✓
L	Traktor-Zulassung nach europäischen Richtlinien	✓	✓	✓	✓
C&L	Rückspiegel	•	✓	✓	✓
C&L	Zusatzhydraulikleitung (Heck – doppeltwirkend)	•	•	•	✓
C&L	Nummernschildhalterung	✓	✓	✓	✓
C&L	Geschwindigkeit 30 km/h (bei 24"-Reifen) (ausgenommen TL43.80HF)	✓	-	-	-
C&L	Geschwindigkeit 40 km/h (bei 24"-Reifen)	•	✓	✓	√
C&L	Drehbare Anhängerkupplung (mit hinterer Steckdose)	✓	✓	✓	✓
C&L	Anhängerbremse	•	•	•	•

بيرا	5 /5	₩ W
------	-------------	-----

(

Genießen Sie die vielen Verbesserungen der R-Serie und den neuen luftgefederten Sitz. Dieses Paket richtet sich an landwirtschaftliche Kunden, die wesentliche Funktionen in der Landwirtschaft benötigen.




Dieses Paket bietet ein deutlich höheres Maß an Komfort und profitiert von vielen innovativen technischen Merkmalen. Es wurde für Landwirte entwickelt, deren Maschinen täglich intensiv im Einsatz sind.

SERT STATE

Genießen Sie eine deutliche Verbesserung des Komforts. Dieses Paket richtet sich an Maschinengemeinschaften und Landwirte, die ein durchschnittliches Maß an Funktionalität wünschen.

LET STATES

Das Komplettpaket – mit ALLEN neuen Komfort- und Produktivitätsmerkmalen dieser neuen Generation. Diese Konfiguration ist der Inbegriff von Bobcats Innovation und Spitzenleistung bei Landmaschinen.

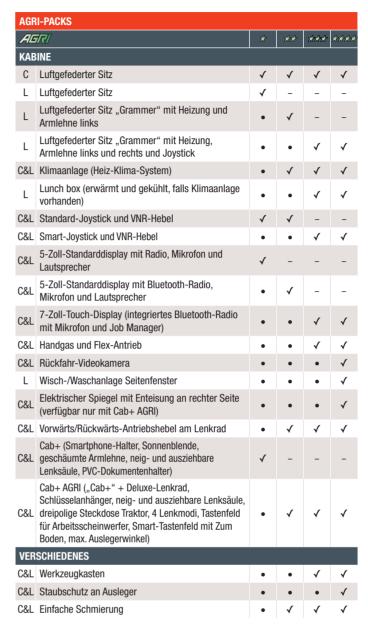









^{*4-}Sterne-Agri-Pack ist nur für die Modelle Kompakt und Groß erhältlich.

C = Kompakte Modelle TL26.60, TL30.60, TL30.70 | L = Große Modelle: TL35.70, TL34.65HF, TL38.70HF, TL43.80HF



VIELSEITIGER WERKZEUGTRÄGER

WAHRE ALLESKÖNNER

Mehr Flexibilität und Effizienz mit den Bobcat®-Anbaugeräten und -Werkzeugen.

- · Leistungsdaten an Ihre Bobcat-Maschine anpassbar
- Robuste Konstruktion und strapazierfähige Bauteile für die härtesten Einsatzbereiche
- Rundum sicher mit der 12-monatigen Gewährleistung für jedes Original-Anbaugerät von Bobcat

ANBAUGERÄTE

- Schwenkbesen
- Erdbohrer
- Ballengreifer
- Ballendorne
- Auslegerträger
- Kranausleger
- Starre Gabeln
- Pendelnde Gabelzinken
- Gabelgreifer
- Greiferschaufeln
- Leichtgutschaufeln
- Mehrzweck-Kehrschaufeln
- Hochdruckreiniger
- Wurzelgreifer
- Kehrschaufeln
- Bodenfräsen



Leichtgutschaufeln



Gabelgreifer



Ballendorne



Ballenklammer



Greiferschaufeln

▶ AUTO GRAB (GREIFAUTOMATIK)

Zum Öffnen oder Schließen der Greiferschaufel oder anderer Klammern ist es nicht mehr erforderlich, den Daumen auf dem Drehrad zu halten. Ein kräftiger Druck auf das Drehrad reicht aus, um die Aktion automatisch auszulösen.



JOB MANAGER

Diese Funktion ermöglicht das Aufzeichnen und Abrufen individueller Einstellungen für verschiedene Anbaugeräte und Anwendungen. Damit sind die optimalen Maschineneinstellungen stets verfügbar.







VON HAUS AUS ANPASSUNGSFÄHIG

▶ TL25.60: VIELSEITIGKEIT VERWURZELT IM DESIGN

Dank serienmäßiger Bob-Tach™-Schnittstelle können Sie die Palette an Anbaugeräten für Bobcat-Kompaktlader nutzen. Dadurch wird dieses Modell zum vielseitigsten superkompakten Teleskopen auf dem Markt. Mit dem Anbaugeräte-Identifizierungsmodul können Sie außerdem selbst die fortschrittlichsten Anbaugeräte ankoppeln − so sind Sie auch für jede noch so große Herausforderung bestens gerüstet.



Hochdruckreiniger



Greiferschaufeln



Palettengabel



Mehrzweck-Kehrschaufeln

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN								
	SUPERKOMPAKT- UND KOMPAKT-MODELLE			GROSSE MODELLE				
LEISTUNGSDATEN	TL25.60	TL26.60/TL30.60	TL30.70	TL35.70	TL34.65HF	TL38.70HF	TL43.80HF	
Maximale Hubkraft	2 500 kg	2 600 / 3 000 kg	3 000 kg	3 500 kg	3 400 kg	3 800 kg	4 300 kg	
Maximale Hubhöhe (24-Zoll-Reifen)	5,9 m (20-Zoll-Reifen)	5,9 m	6,8 m	7,0 m	6,4 m	7,0 m	7,5 m	
Maximale Reichweite nach vorn (24-Zoll-Reifen)	3,3 m (20-Zoll-Reifen)	3,0 m	3,9 m	3,9 m	3,3 m	3,9 m	4,0 m	
Ausbrechkraft über Kippzylinder (ISO 8313)	3 300 daN	4 600 daN	4 600 daN	6 200 daN	6 200 daN	6 200 daN	7 000 daN	
GEWICHT	0 000 001	. 000 uu	1 000 dail	0 200 dan	0 200 0011	0 200 0011	7 000 0011	
Maschine (leer und Standardreifen)	4 308 kg	4 840 / 5 260 kg	5 564 kg	7 215 kg	6 445 kg	7 330 kg	7 985 kg	
Max. Anhängermasse mit		17 00	J			00 kg		
Anhänger-Bremssystem MOTOR	_	17 00	o ky		190	oo kg		
Fabrikat / Modell / Emissionsphase	Bobcat / D24 /			Bobcat / D34 / St	tage V			
Anzahl Zylinder / Hubraum	Stage V 4 Zylinder / 2,39 I			4 Zylinder / 3,4	41 I			
Nennleistung (ISO 14396)	54,6 kW (75 PS)	-	74 kW (100 HP)	: _j ao.		101 kW (135 HP)	
<u> </u>	280 Nm		, ,			•		
Max. Drehmoment	(bei 1 600 U/min)	430 N	lm (bei 1 400 U/min)		500	Nm (bei 1 400 U	/min)	
ABMESSUNGEN								
Standardreifen	Camso 12-16,5"	Alliance 400/7	70 R20 A580		Alliance 460	70 R24 A580		
Gesamtbreite	1 832 mm	2 100	mm		2 37) mm		
Gesamtlänge bis Frontseite Gabeln	3 989 mm	4 507 mm	5 056 mm	4 869 mm	4 669 mm	4 869 mm	4 975 mm	
Gesamthöhe* mit niedrig montierter Kabine	-	2 140 (20") / 2 225 (24") [mm (Reifen)]		-		-	
Gesamthöhe* mit hoch montierter Kabine	1 930 mm (16,5-Zoll-Reifen)	2 290 (20") / 2 375 (24") [mm (Reifen)]	2 373 mm (20") / 2 457 (24") [mm (Reifen)] 2 4			2 457 mm	
Bodenfreiheit	250 mm (16,5-Zoll-Reifen)	348 mm (24-	Zoll-Reifen)	430 mm (24-Zoll-Reifen)				
Radstand	2 360 mm	2 820	2 820 mm 2 870 mm					
Äußerer Wendekreis (mit Standardreifen)	3 235 mm	3 717	mm		3 71	4 mm		
ANTRIEBSSYSTEM								
Getriebe		Dauerhaft variables H	ydrostatikgetrieb mi	t elektronischer R	Regelung und Allı	adantrieb		
Hauptantrieb		Hydrostatikmotor	,	Hydrostatikmotor und 2-Gang-Getriebe				
Anzahl der Geschwindigkeiten (vorwärts und rückwärts)		2			4			
Max. Geschwindigkeit, hohe Fahrstufe	30 km/h (20-Zoll-Reifen)		40 km/h (24-Zoll-Reifen)					
Lenkmodi	4 Lenkmodi m	nit automatischer Rada	usrichtung Zweirad-	/ Allrad- / Hundeç	gang- / Teilhunde	egang-Lenkung (optional)	
HYDRAULIK								
Pumpentyp		Zahnradpumpe m	t I C Vontil		LS-Kolb	enpumpe mit ele	ktrischer	
rumpentyp	"Durchflussvertei-			railung	Verdrängungsbeschränkung Close-Center mit Durchflussverteilung und			
Ventilgruppe	lungsventil, elektrische Proportionalsteuerung"	und Durchflussausglaich						
Max. Förderleistung	80 I/min		100 l/min			190 l/min		
Max. Betriebsdruck		250 bar			255	bar		
${\it Max.} \ {\it Ausgangs fluss an Frontzus at zhydraulik}$	80 l/min	90 1/1	nin	100 l/min		150 l/min		
${\it Max.} \ {\it Ausgangs fluss} \ {\it an Heckzus at zhydraulik}$	-	20 1/1	min	100 l/min		150 l/min		
BREMSSYSTEM								
Betriebsbremse	Ölbad-Scheibenbremsen							
Feststell- und Notbremse	Passive Bremse mit automatischer Aktivierung							
FÜLLMENGEN								
Kraftstoff	65 I	1151			138			
AdBlue	-	22,4			28,8			
Hydraulisch	70 I	87 I		105 I	126 I			
TAKTZEITEN AUSLEGER								
	5,6 s	5,3 s	5,3 s	8 s	4,9 s	4,9 s	6,5 s	
Anheben des Auslegers		4 s	4 s	6 s	4,3 s	4,3 s	5 s	
Anheben des Auslegers Ausleger absenken	4 s	10						
<u> </u>	4 s 5,4 s	5 s	6,3 s	7,1 s	3,8 s	4,8 s	5 s	
Ausleger absenken			6,3 s 4,2 s	7,1 s 6,5 s	3,8 s 3,7 s	4,8 s 4,9 s	5 s 4,5 s	
Ausleger absenken Auslegerverlängerung	5,4 s	5 s						

^{18 *}mit Dachscheibenwischer





05.04.2023 11:34:26







SUPERKOMPAKT- UND KOMPAKT-MODELLE

GROSSE MODELLE


▶ TL25.60




▶ TL35.70




▶ TL26.60




▶ TL34.65HF




▶ TL30.60




▶ TL38.70HF



▶ TL30.70



▶ TL43.80HF













KOMPAKT-RADLADER



TELESKOPEN



ROTO-TELESKOPEN





KOMPAKTBAGGER



ANBAUGERÄTE



KOMPAKT-KNICKLADER



MINI-RAUPENLADER



MÄHER



KOMPAKT-TRAKTOREN



Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. I Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2023 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten

www.bobcat.com

©2023 BOBCAT B4501943-DE (03-23)



* Die Finanzierungsangebote können ie nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Unter Umständen gelten spezielle Konditionen.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik